SHIBAURA

SUBKOMPAKTTRAKTOR

SX26

Technische Angaben*

MODELL			SX26
MOTOR (DIESEL)			
Modell			Shibaura S773L-EU
Typ			3-Zylinder wassergekühlter Dieselmotor
Hubraum		cc	1131
Leistung		SAE PS/ (kW)) / DIN PS/ (kW)	30,0 (22,5) / 26,0 (19,4)
Drehmoment		Nm @ U./min.	67,0 @ 2400
Drehzahl		U./min.	3000
Tankinhalt		L.	26
FAHRSYSTEM			
Getriebe			Hydrostat
Stufen			V/R 2
Geschwindigkeit	Vorwärts		0 - 17,0
	Ruckwärts		0 - 11,5
Allradschaltung			mechanisch zuschaltbar
Differenzialsperre hinten			mechanisch zuschaltbar
Bremsen			nasse Scheiben
BEREIFUNG			
Industrie	Vorne		18x8,50-8 R4
	Hinten		26x12,00-12 R4
Rasen	Vorne		18x8,50-8 R3
	Hinten		26x12,00-12 R3
ZAPFWELLE			
Zapfwelle leistung		PS	20,5
Zapfwelle	Vorne		Option
	Hinten	L./min.	540
	Mitten	L./min.	2000
HYDRAULISCH SYSTEM			
Pumpe Kapazität		L/min.	24,6
Lenkung			Hydraulische Servolenkung
Steuergerät			Option: 1 x DW hinten
Dreipunkt aushebung			Kategorie I
Maximale Hubkraft		kg	715
ABMESSUNGEN			
Länge		mm	2445
Breite		mm	1180
Höhe		mm	1840
Bodenfreiheit		mm	185
Radstand		mm	1400
Gewicht inkl. Bügel		(kg)	696

*Technische Änderungen unter Vorbehalt

⚠ Wichtige Information

- Unsachgemäßer Betrieb des Produkts kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Lesen und befolgen Sie die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen aus der Gebrauchsanleitung sorgfältig; Sie müssen die Hinweise begreifen, bevor Sie dieses Produkt gebrauchen.



SHIBAURA DEUTSCHLAND GMBH
Carl-Hans-Straße 4
D - 51674 Wiehl
T. 0049 (0)2296 999010
F. 0049 (0)2296 9990111
E. info@shibaura.de
I. www.shibaura.de



Händler:

HEBEL





Einfache Bedienung durch ergonomische Anordnung der Bedienhebel rechts und links vom Fahrersitz.

FAHRERPLATTFORM

Serienmäßige Servolenkung, leicht ablesbare Armaturen, einfache Bedienung, ebener Fußraum.

SHIBAURA MOTOR

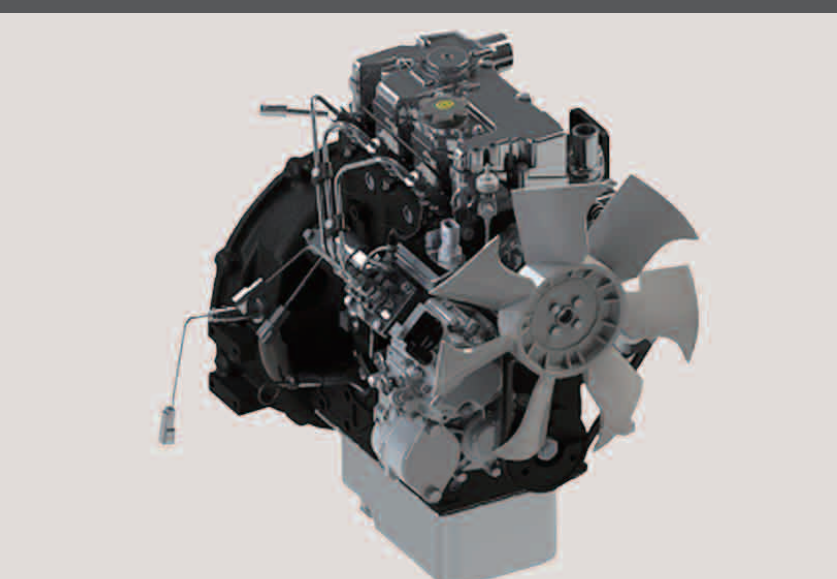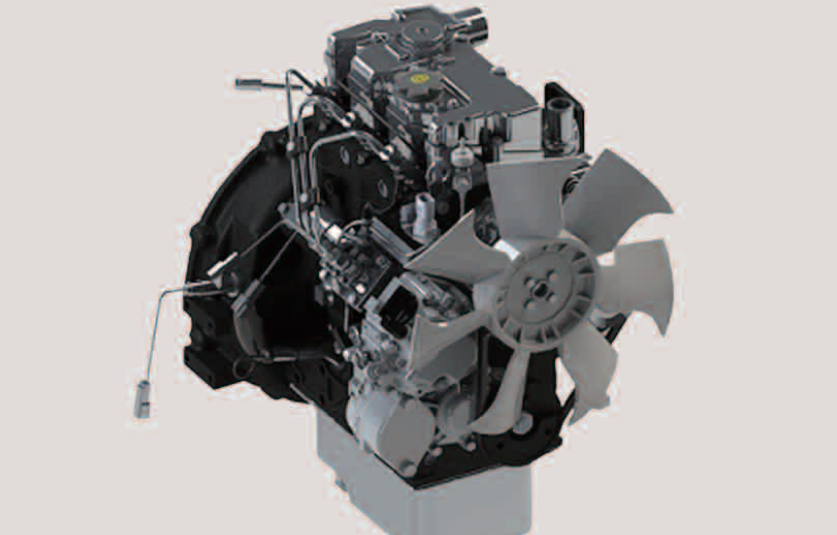Zuverlässiger und sparsamer Shibaura S773L Dieselmotor.

ZAPFWELLE & HECKKRAFTHEBER





Der KAT1 Heckkraftheber mit hohen Hubkräften in Verbindung mit der Standard-Zapfwelle ermöglicht die Montage einer Vielzahl von Anbaugeräten.

MOTORHAUBE



Die weit öffnende einteilige Motorhaube ermöglicht eine einfache Wartung.

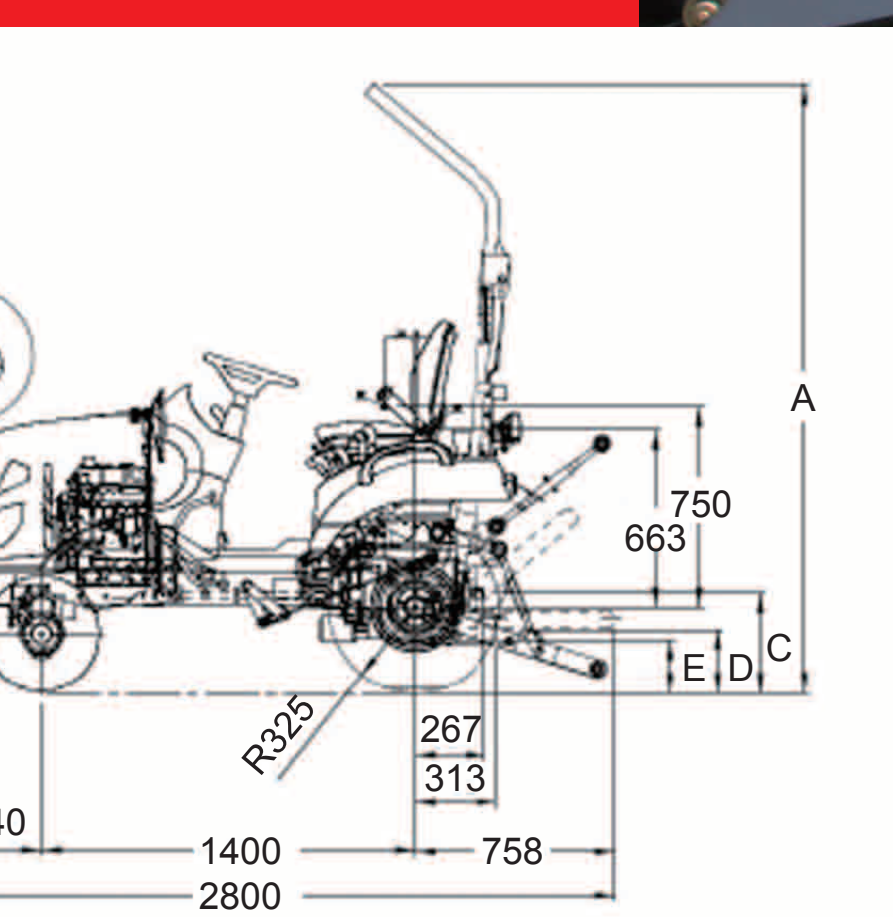

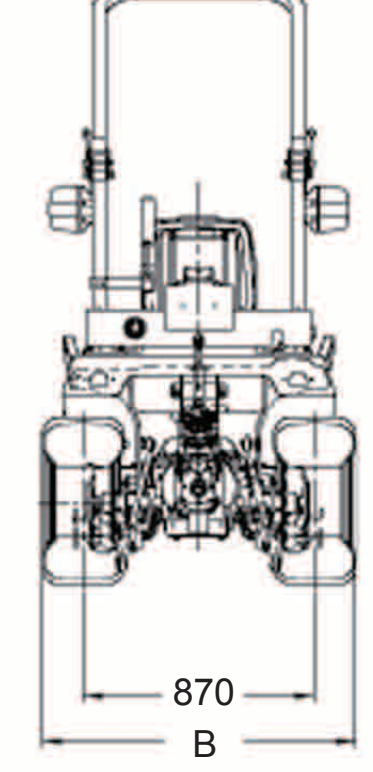

	Rasen	Industrie
VORNE	18x8.5-8 R3	18x8.5-8 R4
HINTEN	26x12.00-12 R3	26x12.00-12 R4
A	2280	2285
B	1183	1183
C	370	375
D	234	239
E	195	200

REIFEN

Rasenbereifung, Industrie-/ Terrabereifung.

OPTIONALES ZUBEHÖR

KABINE

Der SX26 kann mit Kabine ausgestattet werden.


FRONTLADER : FL26




TECHNISCHE DATEN

max. Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt: 1810 mm
Überladehöhe: 1638 mm
Ausschütthöhe: 1298 mm
Ankippwinkel oben: 45°
Ankippwinkel unten: 27°
Grabtiefe: 130 mm
Hubkraft oben: 306,3 kg
Hubkraft unten: 604 kg

ZWISCHENACHSMÄHER : SXM54/ 60

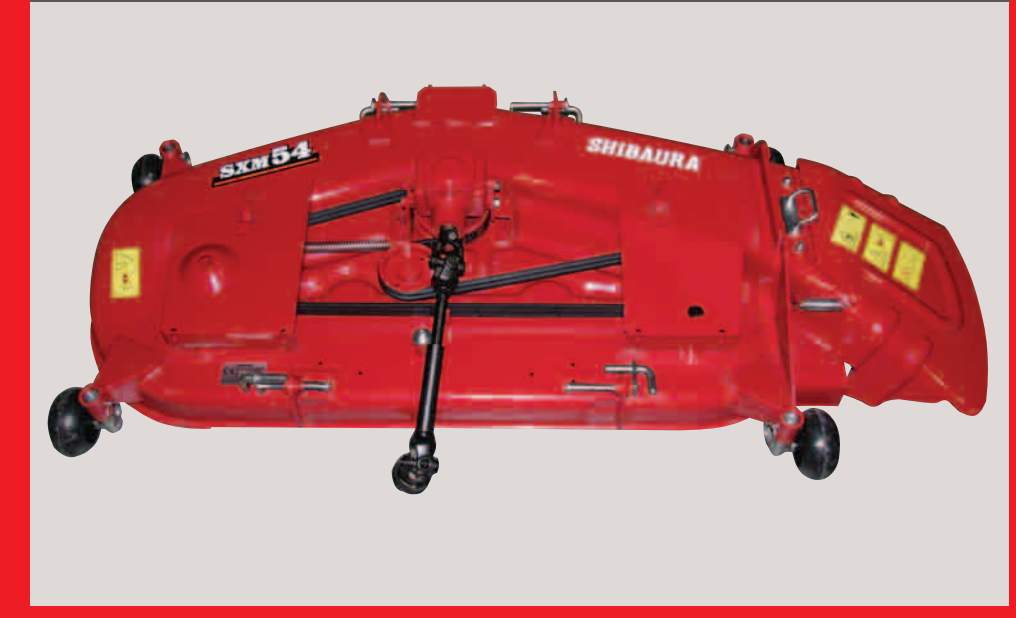

TECHNISCHE DATEN

Schnittbreite: 1370 / 1524mm
Gewicht: 100 / 113 kg
7-stufige Schnitthöhenverstellung: 25-102 mm

FRONTAUSHEBUNG




Doppeltwirkende Frontaushebung mit Kuppeldreieck.